


NOTE TECNICHE – IMPACCHETTAMENTO - LEONARDO

		L PASSAGGIO MAX (mm)	H PASSAGGIO MAX (mm)	ARCHITRAVE SS (mm)	SPAZIO LATERALE NO MOTORE (mm)	SPAZIO LATERALE MOTORE FRONTALE (mm)	SPAZIO LATERALE MOTORE LATERALE (mm)
MONTANTE 120x240	NON BILANCIATO	5000	5000	900/1200	140	140	350
MONTANTE (120+135)x240	BILANCIATO	5000	5000	900/1200	280	280	N.D.
MONTANTE 180x240	NON BILANCIATO	8000	5000	900/1200	200	200	400
MONTANTE (180+135)x240	BILANCIATO	8000	5000	900/1200	340	340	N.D.
MONTANTE 260x340	NON BILANCIATO	10000	7000	900/1200	280	280	480

	PROFONDITA' MOTORE (mm)	H MOTORE (mm)
MOTORE LATERALE	370	500
MOTORE FRONTALE	720	320

VISTA LATO DI POSA

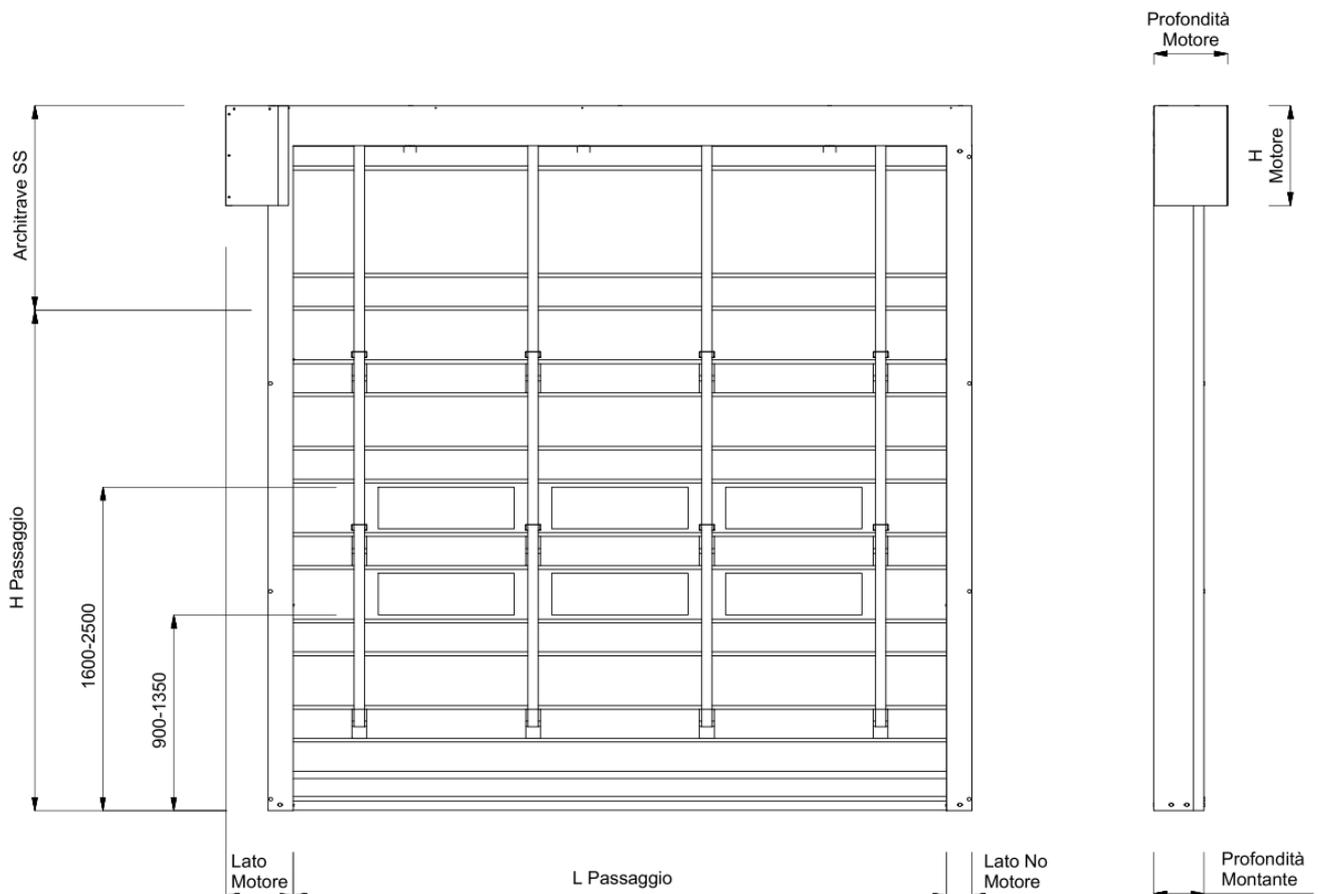

NOTE TECNICHE – IMPACCHETTAMENTO - LEONARDO

	NON BILANCIATO	BILANCIATO
SEZIONE MONTANTE 120x240		
SEZIONE MONTANTE 180x280		
SEZIONE MONTANTE 260x340		NON DISPONIBILE

	TIPO A	TIPO B
TIPO DI POSA		
	LATO LISCIO	LATO CON CINGHIE E SALDATURE
	LATO CON CINGHIE E SALDATURE	LATO LISCIO

SPECIFICHE ELETTRICHE							
ALIMENTAZIONE	MOTORE ELETTRICO	% CICLI DI FUNZIONAMENTO	RIDUTTORE	QUADRO DI COMANDO	FINECORSA	LIMITAZIONE FORZA DI IMPATTO	VELOCITA' (m/s)
3P+N 380V	Asincrono trifase 220-380V 0,75-1,1-1,5 KW con freno in d.c.	60%	A vite senza fine autolubrificante	Elettronico	Meccanico 3-4 contatti	Barriere a diodi incrementali	da 0,4 a 0,6



NOTE TECNICHE – IMPACCHETTAMENTO - LEONARDO
