




NOTE TECNICHE – ARROTOLAMENTO CON TUBI - VOLTA

	L PASSAGGIO MAX (mm)	H PASSAGGIO MAX (mm)	ARCHITRAV E SS (mm)	SPAZIO LATERALE NO MOTORE (mm)	SPAZIO LATERALE MOTORE LATERALE (mm)	SPAZIO LATERALE MOTORE FRONTAL E (mm)	PROFONDI TA' MONTANT E (mm)	H TRAVERSA (mm)
<i>MAXI NON BILANCIATO</i>	5000	4500	620	200	380	250	160	400
<i>MAXI BILANCIATO</i>	5000	4500	620	300	520	400	280	400

	PROFONDITA' MOTORE (mm)	H MOTORE (mm)
<i>MOTORE LATERALE</i>	420	720
<i>MOTORE FRONTALE</i>	650	720

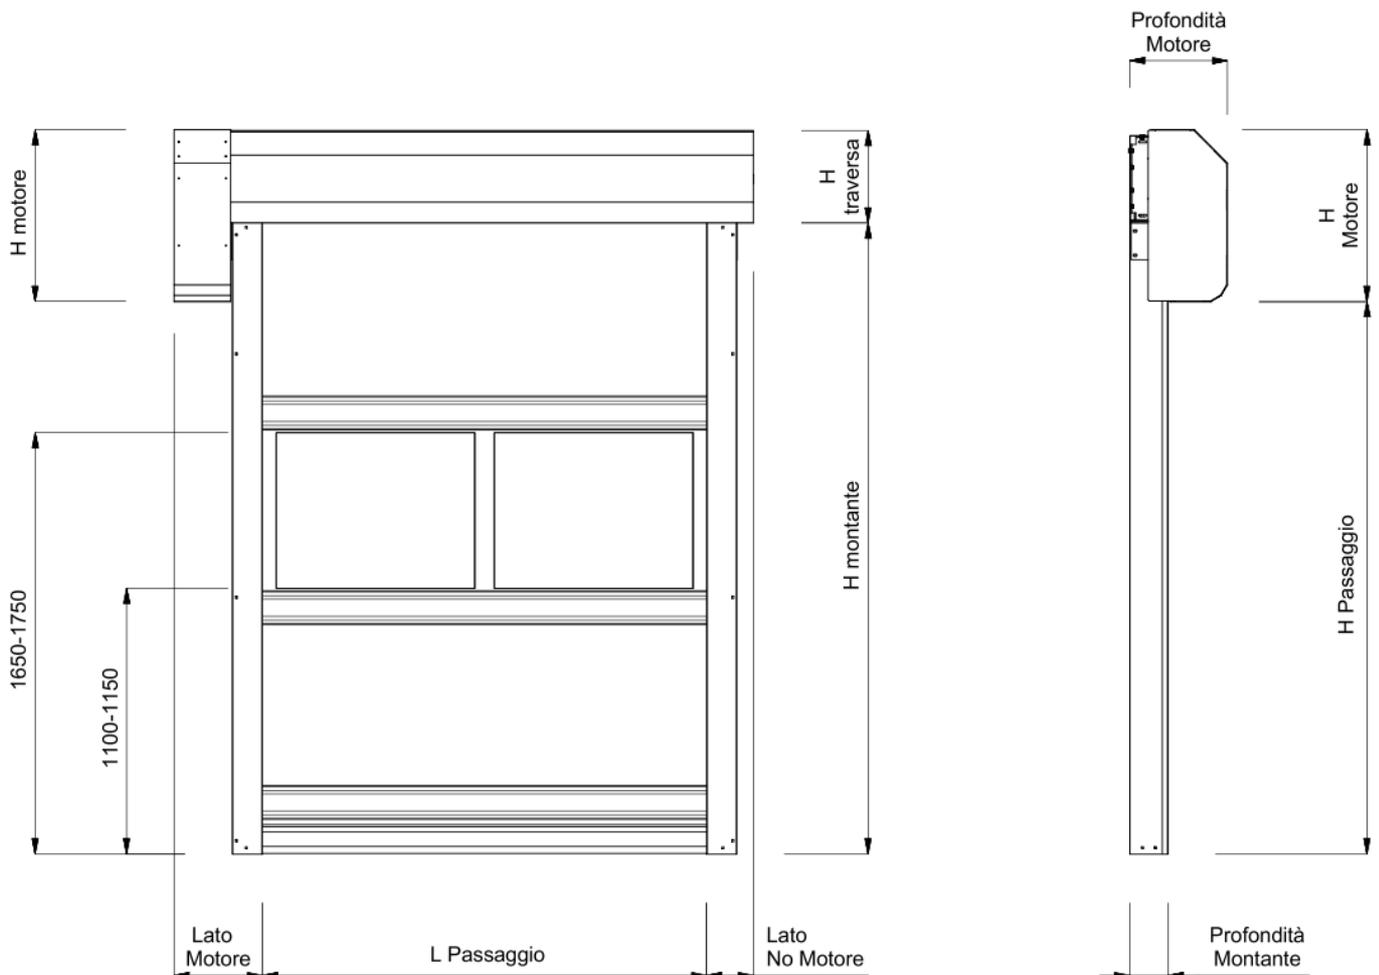

NOTE TECNICHE – ARROTOLAMENTO CON TUBI - VOLTA

	NON BILANCIATO	BILANCIATO
SEZIONE MONTANTE		

	TIPO A	TIPO B
TIPO DI POSA		

SPECIFICHE ELETTRICHE							
ALIMENTAZIONE	MOTORE ELETTRICO	% CICLI DI FUNZIONAMENTO	RIDUTTORE	QUADRO DI COMANDO	FINECORSO	LIMITAZIONE FORZA DI IMPATTO	VELOCITA' (m/s)
3P+N 380V	Asincrono trifase 220-380V 0,75-1,1-1,5 KW con freno in d.c.	60%	A vite senza fine autolubrificante	Elettronico	Meccanico 3-4 contatti	Barriere a diodi incrementali	da 0,4 a 0,6